



CONGELACIÓN POR PLACAS

PRODUCCIONES GRANDES



(55) 5741-1124
www.segman.com
ventas@segman.com

ARMARIO DE CONGELACIÓN

Para aplicaciones que requieren congelarse en charolas o bloques



El congelador de placas está hecho con un marco de acero resistente y se monta con cilindros hidráulicos que aseguran los bloques de presión de placas estables y uniformes. La congelación de la placa de doble contacto es una forma rápida y económica de congelación debido al doble contacto con el embalaje del producto. Además, la congelación rápida a baja temperatura mantiene la calidad natural del producto.

Los modos duales de chorro de aire y contacto directo garantizan una congelación rápida. La energía eléctrica hace vibrar las moléculas de agua dentro del congelador, evitando la formación de cristales de hielo dentro de las células. Esto protege las paredes celulares de daños, y disminuye el goteo al descongelar. Una capa de hielo cubre rápidamente la superficie de los alimentos, evitando que la humedad de las células se escape y eliminando las heladas. La velocidad del aire del ventilador

cambia automáticamente, evitando el secado de la superficie.

Productos

Camarones, Filetes en Bloques, Verduras, Bloques de Pescado y Productos Picados.





Modelo: PF-HSeries	Cantidad de Placas	Espacio entre placas	Tamaño de las placas	Dimension L*W*H	Producción
PF-H-720	9	58-108mm	1290*1260mm	2710*1750*1685mm	2400kg
PF-H-960	9	58-108mm	1680*1260mm	3130*1750*1685mm	2800kg
PF-H-1200	11	58-108mm	1680*1260mm	3540*1750*1945mm	3100kg
PF-H-1500	11	58-108mm	2080*1260mm	3130*1750*1945mm	3700kg
PF-H-1950	14	58-108mm	2080*1260mm	3540*1750*2335mm	4200kg
PF-H-2520	14	58-108mm	2530*1260mm	3780*1750*3350mm	4900kg

Estructura

Correa

Fabricada en acero inoxidable brillante de grado alimenticio, con superficie lisa, placa, eje de desgaste, cadena de transmisión de rodillo grande.

Banda de malla


Fabricada en PVC, disminuye la fricción en el área de contacto. Por la separación entre placas, impide que el producto se caiga garantizando la seguridad de los productos congelados.

Controlador de transmisión

Ajusta la velocidad de frecuencia y funcionamiento de la correa de la malla, lo que permite ajustar el tiempo de congelación.

Diseño

Cuenta con un diseño modular con estructuras internas mínimas, fácil de mantener y limpiar.

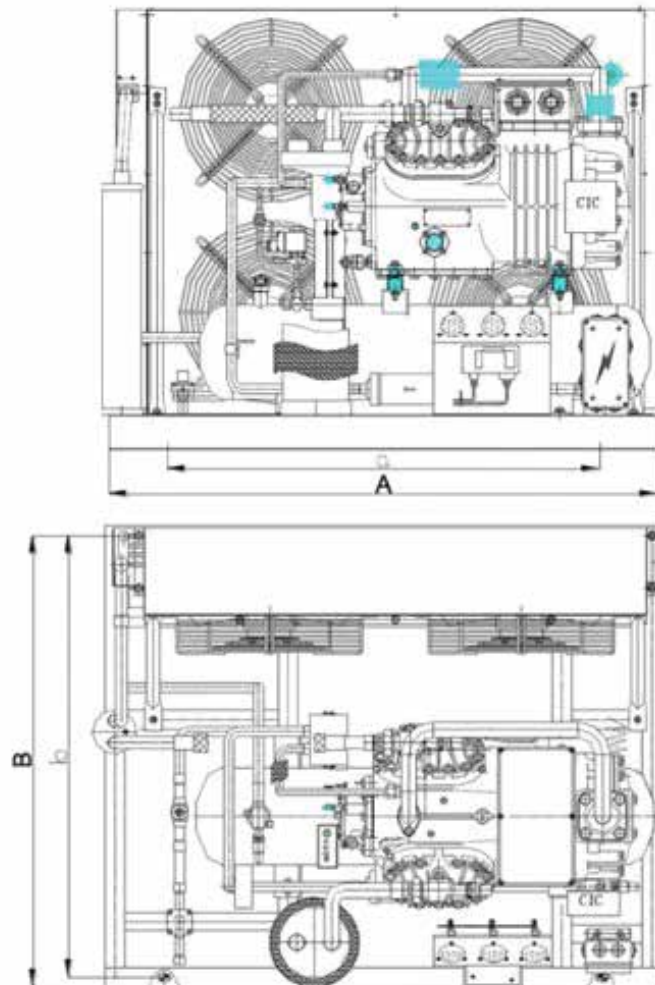



Congelador por lotes



Túnel de congelación



Espiral de congelación

CDMX
web@segman.com
Tel (55) 5741-1124

ZONA BAJÍO
zonabajio@segman.com
Tel (442) 413-8153

VILLAHERMOSA
villahermosa@segman.com
Tel (993) 254-0227

MONTERREY
monterrey@segman.com
Tel (81) 8000-0404

COATZACOALCOS
coatzacoalcos@segman.com
Tel (921) 152-0081

YUCATÁN | QUINTANA ROO
quintanaroo@segman.com
Tel (998) 277-0440

GUADALAJARA
guadalajara@segman.com
Tel (33) 5980-1260

CD. DEL CARMEN
cdeldelcarmen@segman.com
Tel (938) 150-1301

CENTROAMÉRICA | GUATEMALA
centroamerica@segman.com
Tel (502) 2295-8770